


センサコントローラ
最大32枚/
ライン

RS232C (任意のコントローラから、場内すべてのセンサの状況がリアルタイムで入手できます)



LED 表示盤 (表示内容任意)

D

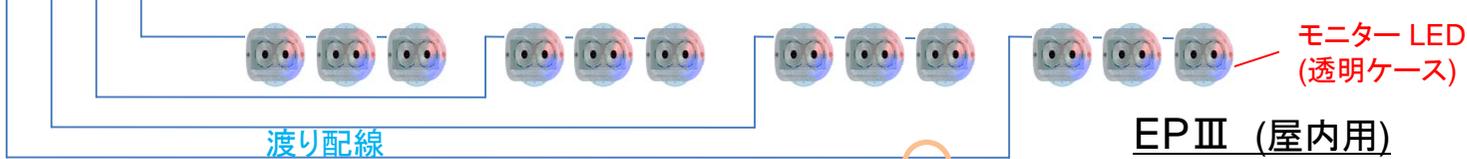

モニター LED
(透明ケース)

EP III (屋内用)

31台 x 4ライン → 最大124台/枚

RS232C




液晶モニター



EP I (屋外用)

31台 x 4ライン → 最大124台/枚

渡り配線

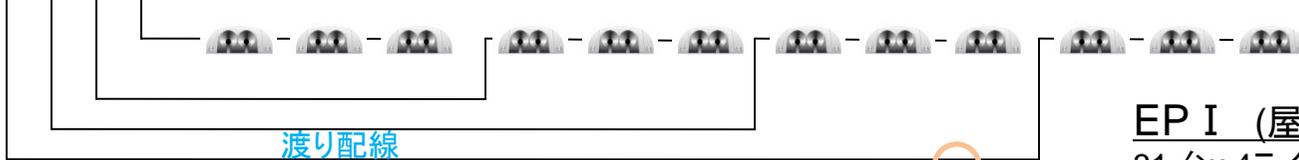

C

PCI ボード
(オプション)



パソコンと専用ソフト
(オプション)



- A Signal x2
DC24V
GND
- B DC24V x2
Signal x2
GND x2
- C Signal x2
DC12V
GND
- D LAN ケーブル
(CAT5)

最大500m
(専用HUBの使用により更に延びます)

システム構成図
EP I / EP III

一つの系の中にEP I とEP III が混在できます